

MADE IN FRANCE



Touch screen
Ecran Tactile
Pantalla táctil
Touchscreen



Programs
Programmation
Programas
Programmierung



Pneumatic
Pneumatique
Neumático
Pneumatisch



Pre-heating time
Temps de préchauffage
Tiempo de precalentamiento
Vorwarmezeit



Warranty on heating elements

10 ans de garantie sur les éléments chauffants
10 años de garantía en los elementos calientes
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



Warranty on the machine

2 ans de garantie sur la machine
2 años de garantía en la máquina
2 Jahre Garantie auf die Maschine



- Perfect heat and pressure distribution
- Fast start-up ! (15 to 20min)
- Robust frame
- Front & complete plate clearance with drawer
- Two-hand operation
- Pneumatic pressing
- Versatility : all supports, all applications
- Suitable for sublimation applications on textiles and rigid materials
- Ideal for large production



- Répartition parfaite de la chaleur et de la pression
- Démarrage rapide ! (15 à 20min)
- Châssis robuste
- Dégagement frontal & complet du plateau avec le tiroir
- Commande bi-manuelle
- Pressage pneumatique
- Polyvalence : tous supports, toutes applications
- Convient aux applications sublimation sur textiles et matériaux rigides
- Idéal pour la grande production



- Distribución perfecta del calor y la presión
- Puesta en marcha rápida (15 a 20 minutos)
- Bastidor robusto
- Bandeja frontal y completa con cajón
- Funcionamiento a dos manos
- Prensado neumático
- Versatilidad: todos los sustratos, todas las aplicaciones
- Adecuada para aplicaciones de sublimación en textiles y materiales rígidos
- Ideal para grandes volúmenes de producción



- Perfekte Verteilung von Hitze und Druck
- Schneller Start in den Tag! (15 bis 20min)
- Robuster Rahmen
- Frontaler & vollständiger Freiraum der Platte mit der Schublade.
- Zweihandbedienung
- Pneumatische Pressung
- Vielseitig: alle Materialien, alle Anwendungen
- Geeignet für Sublimationsanwendungen auf Textilien und starren Materialien.
- Ideal für die Großproduktion

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
T1 260 ESPERAZA (FR)



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	SLIDE 865	SLIDE 1285
Weight	261 kg / 575 lb	419 kg / 924 lb
Pressure	362 gr/cm ²	307 gr/cm ² (8 bars)
Max temperature	220°C / 429°F	220°C / 429°F
Power supply	240V (1 phase)	400 V (3 phases)
Electric power	6000 W	12000 W
Amperage	28A	18A
Plate	85X65 cm	125x85 cm
Working area	80x60 cm	120x80 cm
Depth (closed drawer)	1071 cm	1271 cm
(opened drawer)	1756 cm	2153 cm
Max product thickness	45mm	45mm



Features

Pneumatic
Automatic opening
Automatic closing
Manual drawer
2 heating zones



Caractéristiques

Pneumatique
Ouverture automatique
Fermeture automatique
Tiroir manuel
2 zones de chauffe



Características

Neumático
Apertura automática
Cierre automático
Cajón manual
2 zona de calefacción



Merkmale

Pneumatisch
Automatisches Öffnung
Automatische Schließung
Manuelle Schublade
2 Heizzonen

SETTINGS



Touch-sensitive electronics developed by Sefa
Precise and fast control (PID control)
Adaptive control parameters depending on the application :
flex, sublimation on textile, sublimation on rigid media, ...
State-of-the-art electronics :
- 4 Fully editable recipes
- Multi timer (up to 2 different timers)
- Cycle counter
- Cycle stop function
From 0 to 60min (accuracy +/- 1%)
From 0 to 220°C (accuracy +/- 1%)
Heating time to reach
180°C : 15 min



Électronique tactile développée par Sefa
Régulation précise et rapide (contrôle PID)
Paramètres de régulation adaptatifs selon l'application :
flex, sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, ...
Électronique de pointe :
- 4 programmes enregistrables
- Compteur avec remise à zéro
- Double minuterie
De 0 à 60min (précision +/- 1%)
De 0 à 220°C (précision +/- 1%)
Temps de chauffe pour atteindre
180°C : 15 min



Electrónica sensible al tacto desarrollada por Sefa
Control preciso y rápido (control PID)
Parámetros de control adaptativos según la aplicación:
flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre soporte rígido, ...
Electrónica de última generación:
- 4 recetas totalmente editables
- Temporizador múltiple (hasta 2 temporizadores diferentes)
- Contador de ciclos
- Función de parada de ciclo
De 0 a 60min (precisión +/- 1%)
De 0 a 220°C (precisión +/- 1%)
Tiempo de calentamiento para alcanzar
180°C : 15 minutos



Von Sefa entwickelte Touchscreen Elektronik
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung)
Adaptive Regelparameter je nach Anwendung:
Flex, Sublimation auf Textil, Sublimation auf starren Medien, ...
Modernste Elektronik:
- 4 vollständig editierbare Rezepte
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Timer)
- Zyklenzähler
- Zyklusstopfunktion
Von 0 bis 60 Min (Genauigkeit +/- 1%)
Von 0 bis 220°C (Genauigkeit +/- 1%)
Aufheizzeit zu erreichen
180°C: 15 Min

OPTIONAL ACCESSORIES



SUPPORT TABLE

TAB-98 / R
Support table with or without castors

Table de support avec ou sans roulettes

Mesa de soporte con o sin ruedas

Auflagetisch mit oder ohne Räder



SUBLIMATION PAPER

PAP-TP-SE64300/44100
High quality sublimation paper available in 44"x30m and 64"x100m

Papier de sublimation de haute qualité disponible en 44"x30m et 64"x100m

Papel de sublimación de alta calidad disponible en 44"x30 my 64"x100m

Hochwertiges Sublimationspapier erhältlich in 44"x30m und 64"x100m



POLYESTER FELT

FEU- 865 / FEU-021
Polyester felt for lower plate

Feutre polyester pour plateau inférieur

Fieltro de poliéster para plato inferior

Polyesterfilz für Bodenplatte



NOMEX® COVER

TOI-N865 / TOI-N1285
Nomex® canvas for heating plate

Housse Nomex® pour plateau chauffant

Tela Nomex® para plato caliente

Nomex-Gewebe® für Heizbett



SILENT COMPRESSOR

COMP-111 (SLIDE 1285)
Silent compressor 42dB(a) 50 L. 111L/min
COMP-74 (SLIDE 865)
Silent compressor 42dB(a) 24L. 74L/min

Compresseur silencieux

Compresor silencioso

Leiser Kompressor



TEFLON COVER

TOI-T865 / TOI-T1285

Teflon sheet for heating plate

Toile en téflon pour plaque chauffante

Tela de teflón para plato caliente


Teflontuch für Heizplatte

DIMENSIONS

SLIDE 865



SLIDE 1285

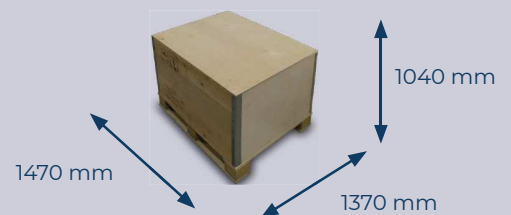

Box weight CAI-SLIDE-1280 : 75 kg

No contractual document - We reserve the right to modify the characteristics of our products depending on the evolution of our range.

Document non contractuel - En fonction des évolutions possibles de nos gammes, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits.

Documento no contractual - Dependiendo de los cambios en la gama, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos.

Nicht vertragliche Unterlagen - Je nach Sortimentsänderung behalten wir uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte zu ändern.